



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**NOVICAM** W69R40  
WIDEN YOUR VIEW

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за приобретение данного продукта Novicam. Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя для уверенности в правильной эксплуатации продукта. Пожалуйста, сохраните данное руководство для возможных будущих обращений.



**Модель:** NOVIcam W69R40

**Объектив:** 2.8 ~ 12 мм



**Всепогодная влагозащищенная  
камера с ИК-подсветкой**

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Особенности.....                          | 2 |
| Указания по безопасной эксплуатации ..... | 4 |
| Комплектация.....                         | 5 |
| Спецификация модели.....                  | 6 |
| Структура меню.....                       | 7 |
| Гарантийный талон .....                   | 8 |

Варифокальный объектив, мощная ИК-подсветка. ИК-подсветка автоматически включается в сумерках, при этом камера переходит в черно-белый режим. Регулировка объектива осуществляется снаружи без вскрытия видеокамеры. Кабель от камеры проходит через кронштейн - практически как с дизайнерской стороны, так и из соображений безопасности.

## ОСОБЕННОСТИ

- Высокое качество изображения - 420 ТВ линий
- Авто режим день/ночь - дальность ИК-подсветки до 30 метров
- Водонепроницаемая - класс защиты IP66 для неблагоприятных погодных условий от -35 °C до +50 °C
- Варифокальный объектив 2,8 ~ 12 мм с регулировкой фокусного расстояния и настройкой фокуса без разбора камеры
- Объектив вынесен за стекло



Регулировка фокусного расстояния  
Настройка фокуса

## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. Напряжение питания

- Использовать только постоянное напряжение 12В.
- Убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

### 2. Условия эксплуатации

- Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того используется она или нет.
- Не устанавливайте камеру в местах:
  - температура которых опускается ниже -10 и/или поднимается выше +50 градусов по Цельсию
  - с влажностью и уровнем загрязнения выше 95%
  - повышенного испарения и парообразования
  - усиленной вибрации
- При установке камеры в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например радиотелефон) видео сигнал может быть искажен помехами.
- При монтаже шнура электропитания и выходов следует оставить достаточное пространство для легкого доступа при дальнейшем обслуживании устройства.

### 3. Эксплуатация

- Предотвращайте механические повреждения камеры.
- Несоответствующие условия хранения и эксплуатации камеры могут привести к повреждению оборудования.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДЕЛИ

1. Видеокамера с козырьком и кронштейном с проводными разъёмами видеовыход "мама BNC" и питание вход "папа DC"
2. Упаковка с внутренними держателями и пакет
3. Инструкция по эксплуатации
4. Ключ для регулировки положения кронштейна
5. Печатная форма для помощи при монтаже камеры
6. Ответный разъём питания "мама DC" для варианта подключения питания к внешнему разъёму "папа DC"
7. Влагозащитная пластиковая заглушка для кронштейна
8. 2 влагозащитных резиновых заглушки на торец камеры

## СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

| Модель                          | W69R40                      |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Матрица                         | SHARP 1/4" CCD              |
| Разрешение, ТВЛ                 | 420                         |
| Чувствительность                | 0,1 люкс                    |
| TV система                      | PAL                         |
| Система синхронизации           | Внутренняя                  |
| Электронный затвор, диапазон, с | 1/50 - 1/12 000             |
| Встроенное меню                 | нет                         |
| Баланс белого                   | Автоматический              |
| Контроль усиления               | Автоматический              |
| Компенсация. заднего света      | Автоматическая              |
| Гамма-коррекция                 | 0,45                        |
| Соотношение сигнал/шум          | > 60 дБ                     |
| Видеовыход                      | Композитный 1.0 В р-р 75 Ом |
| Объектив                        | Варифокальный 2,8 ~ 12 мм   |
| Угол обзора по диагонали        | 82° ~ 21°                   |
| Дальность и угол ИК             | 30 м 35°                    |
| Рабочая температура             | -35 °C ~ +50 °C             |
| Энергопотребление               | DC 12 В ±3 В макс. 550 мА   |
| Размеры                         | 152 x 88 x 86 мм            |
| Вес                             | 1270 г                      |

## УСТАНОВКА

1. Выберите место для установки камеры - на потолке, на стене или на наклонной поверхности. Убедитесь что поверхность достаточно прочная для удержания камеры.
2. Через специальные отверстия закрепите кронштейн камеры, с помощью трёх шурупов.
3. Ослабьте стопорный винт и отрегулируйте направление обзора камеры. По достижении желаемого результата - затяните стопорный винт.

### Модель: NOVICAM W69R40

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

##### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку изделия NOVICAM и надеемся, что оно Вам понравится.

В случае если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие. Во избежание излишних неудобств мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и обращаться по вопросам неисправности оборудования, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

#### ВАША ГАРАНТИЯ

На основании этой гарантии NOVICAM гарантирует отсутствие в изделии дефектов в материалах и работе в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне.

Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты (существовавшие в момент первоначальной покупки) в материалах или работе, NOVICAM в области действия настоящей гарантии бесплатно отремонтирует или заменит изделие или его дефектные детали на приведенных ниже условиях. NOVICAM может заменить дефектные изделия или их детали новыми или восстановленными изделиями или деталями. Все замененные изделия и детали становятся собственностью NOVICAM.

#### Условия гарантийного обслуживания

1. Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем четко и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. Novicam может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. NOVICAM может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если гарантийный талон заполнен не полностью или неразборчиво или содержит сведения, не соответствующие действительности. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером, поврежденной или отсутствующей голограммой, а также на изделия с обрезанными штатными разъемами.

2. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.

3. Настоящая гарантия не распространяется на риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия до и от NOVICAM.

4. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

4.1) периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;

4.2) расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;

4.3) повреждения или модификации в результате:

а) неправильной эксплуатации, включая:

- обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;

- установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством изготовителя по эксплуатации или обслуживанию;

- обслуживание изделия не в соответствии с руководством изготовителя по эксплуатации и обслуживанию;

- установку или использование изделия не в соответствии с техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в стране установки или использования;

- б) использования программного обеспечения не входящего в комплект поставки изделия или неправильной установки программного обеспечения;

- в) состояния или дефектов системы или ее элементов, с которой или в

составе которой использовалось настоящее изделие, за исключением других изделий марки NOVICAM, предназначенных для использования с этим изделием;

г) использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;

д) ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися NOVICAM;

е) регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия NOVICAM;

ж) небрежного обращения;

з) несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

5. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.

## **Исключения и ограничения**


---

Единственным обязательством NOVICAM по настоящей гарантии является ремонт или замена изделий, по усмотрению NOVICAM, на которые распространяются условия настоящей гарантии. NOVICAM не несет ответственности за любой ущерб и убытки, связанные с изделиями и услугами, включая экономические и нематериальные потери; средства, уплаченные при покупке изделия, потери, прибыли, доходов, данных, использование изделия или других связанных с ним изделий, косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.

Адреса Сервисных центров  
**WWW.NOVICAM.RU**

Единый номер Сервисного центра  
**8-800-555-0520**

**W69R40**

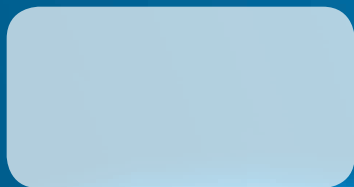

Россия **8-800-555-0520**  
(звонок бесплатный)

**[www.novicam.ru](http://www.novicam.ru)**